


Vision Presenter

互动演示解决方案

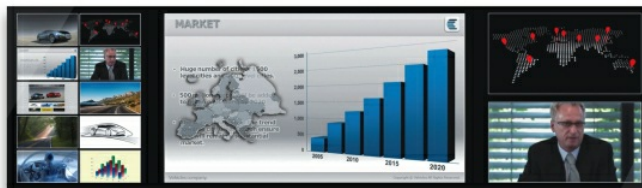

简介

以多种布局轻松管理并显示实时视频、PC 内容和网页内容，可实现更智能的演示和交互式讨论

多视窗演示系统 是一种突破性的演示解决方案，它允许用户访问丰富多媒体源，以创造更精彩的交互式演示和学习体验。可对多种类型的内容进行管理，其中包括实时视频、PowerPoint、网页内容、静止图像和视频。这些内容可采用多种布局在 4K 分辨率电视/放映机屏幕或带融合投影的双倍尺寸高清分辨率屏幕上显示。最多可以同时播放 5 个高清 (1920 x 1080) 视频。通过无线鼠标 (如 Air Mouse) 以及 Android 或 iOS 平板设备进行控制可实现直观操作。控制整个系统内受 IP VISCA 协议支持的索尼 SRG/BRC 系列 PTZ (平移、俯仰、变焦) 摄像机也很容易。

突破性的演示解决方案可提供对多个内容源的控制

用户可采用多种布局轻松管理并显示实时视频、演示幻灯片、网页内容、静止图像和视频，使企业会议、高校讲学或大型活动生动逼真。

灵活的图像布局

该系统提供适用于 4K 电视/放映机屏幕和双倍尺寸放映机屏幕的多种预装布局模板。可使用多台具备融合技术的放映机显示高达 3552 x 1200 的大屏幕分辨率。

易于操作

可使用 Air Mouse 或平板电脑很简单地管理多个内容和实时视频信号。

属性

索尼 PTZ 摄像机的控制

控制受 IP VISCA 协议支持的索尼 SRG/BRC 系列 PTZ（平移、俯仰和变焦）摄像机的平移、俯仰和变焦。

索尼的全面系统支持

索尼解决方案中的各种元素都来自同一个供应商，因此可实现平稳可靠的操作和支持。

控制多种内容

可对多种类型的内容进行管理，包括实时源、PC 内容和网站。该系统允许用户播放静止图像（JPEG、GIF、PNG、BMP）、MP4（H.264/AAC）视频内容、PowerPoint 内容和 Flash 版本的网站内容。

管理多个实时和录制的视频源

最多可以同时播放 5 个高清（1920 x 1080）视频。

远程控制索尼 SRG/BRC 系列 PTZ 摄像机

轻松的控制整个系统内支持 IP VISCA 协议的索尼 SRG/BRC 系列 PTZ（平移、俯仰、变焦）摄像机。*

* 不支持 VISCA RS232C。

实时视频和音频的输入及输出，包括 4K

该系统提供 2 个 PCI 板，可灵活配置不同的视频输入，例如 3G-SDI (x4) + HDMI* (x2) 或 HDMI*2 (x2) + HDMI*2 (x2)。还支持 SDI/HDMI 嵌入音频。视频输出包括：HDMI (x1) (HDMI 1.4a：高达 4K 30P 8 bit 4:2:0)，DVI (1080/60p) (x2)。音频输出：PC 线路输出，HDMI 嵌入音频。

* 不支持 HDCP。

布局设置与来源配置

先进的用户界面 (UI) 设计可简化布局设置和源内容配置的任务。

灵活的显示配置

素材可在 4K 分辨率电视/放映机屏幕或带融合投影的双倍尺寸高清分辨率屏幕上显示。可使用多台具备融合技术的放映机显示高达 3552 x 1200 的大屏幕分辨率。

易于使用的预装布局模板

该系统提供 14 个预装布局模板（6 个适用于 4K 分辨率电视/放映机，8 个适用于融合放映机）。用户可以根据源素材的数量和主屏幕布局选择其中的一个，以实现进行有效的演示。

有线和无线操作

无线鼠标（可从第三方供应商购买）和平板设备（同时支持 Android 和 iOS）可实现直观的操作，包括更改布局、拖动源到主屏幕以及全屏显示。

规格

特点

同步播放视频数	5 x 高清
布局配置	预装布局模板 (6 个模板适用于 4K/高清屏幕，13 个模板适用于融合放映机屏幕，11 个模板适用于 x2/x3 独立屏幕)
可播放内容	静态图像：JPG、GIF、PNG、BMP
可播放内容	视频内容：MP4 (H.264/AAC)
可播放内容	文档文件：PPT*1 (转换为静止图像)，PDF
可播放内容	网页：网站、FLASH
实时视频/音频输入	采集卡 (x2)，例如 3G-SDI (x4) + HDMI (x2) 或 HDMI (x2) + HDMI (x2)

	Wi-Fi 镜像 远程摄像机 (IP)
输出*2	视频：DVI 或显示端口或 HDMI (最多 4K/60P 8 位 4:2:0) 音频：PC 线缆输出，HDMI 嵌入 音频
视频播放控制	静态图像幻灯片放映
视频播放控制	暂停/播放
视频播放控制	循环播放
远程控制	鼠标 (有线、无线)
远程控制	平板电脑控制 (Android、iOS)
远程控制	PC/MAC (Chrome/Safari)
远程控制	Coolux AirScan
*1	需要播放动画时，将演示 PC 连接到 HDMI 输入。 为获得更好的图像质量，建议使用分辨率更高的文件。
*2	输出接口随显卡而不同。

建议硬件

PC 操作系统	MS Windows 8.1 Pro 英文版 (64 位)
PC 处理器	Intel Core i7-3930K (3.8 GHz, 6 核)
PC 内存	16 GB (8 GB x 2) PC3-12800

	(1600 MHz)
PC 硬盘驱动程序	主硬盘：1 TB HDD (SATA , 7200 rpm) 二级硬盘：1 TB HDD (SATA , 7200 rpm)
PC 电源装置	600 W ATX 电源装置
远程控制平板电脑	Sony:XPERIA Tablet Z Apple:iPad

图库

