

## RCP-3501

用于 HDC/HSC/HXC 系列  
摄像机的远程控制面板



NETWORKED **LIVE**

## RCP-3501

[简介](#) [属性](#) [规格](#)

## 图库



NETWORKED **LIVE**



## 简介

**RCP-3501 是 RCP-1501 的接替型号，保留了跟后者相同的尺寸及基本功能**

RCP-3501 远程控制面板集成了更亮的液晶显示屏，并带有直接操作开关和触摸面板，通过更高分辨率和更亮的液晶设备实现更高可见度，使其成为可媲美 MSU 的易于操作的多功能远程控制面板。光

圈和主黑电平调节块采用了刻度盘类型控制。可在 19 英寸 EIA 机架上安装最多四个单元。

## 属性

### 触摸面板和许多直接访问开关适合多种摄像机操作

此遥控面板配备了执行各种摄像机操作所需的控制功能，可对各种功能进行简单准确的操作。可根据具体功能和使用频率，对面板上的操作按钮、调整旋钮和其他控件进行管理。对摄像机的操作和设置关键的按钮周围还设有防护框，防止按钮被无意操作。

### 可自定义的开关

用户可以为 9 个可分配按钮分配所需功能，也可以制作自己喜欢的菜单。可以通过 SW 自定义菜单的已分类项目实现。

### USB 闪存盘

可通过 USB 闪存盘保存或加载 RCP 的设置。还可以保存 CAM/CCU/BPU 场景文件/参考文件，对于 HDRC-4000 的 HDR 制作转换器单元，则可保存“所有设置”文件。

### LAN 连接能力

除了使用 CCA-5 电缆进行连接之外，还能通过 LAN 电缆进行连接。该系统可使用支持 PoE 的 1000Base-T LAN 连接构建。

### Web UI 应用程序

允许从具有直观用户界面 (UI) 的远程联网 PC 对 RCP 初始设置进行方便的远程操作。\*

\* 未来将推出此功能。

### 直接场景文件控制

可轻松访问场景文件，支持各种场景设置。

### 可分配密钥

RCP-3501 有 9 个按键，具备多种功能。还可以分配备用 LED 来指示功能运作。所有指定的按钮和 LED 都可列于显示屏上，一目了然。

### HDR 操作支持

RCP-3501 支持 HDRC-4000 “All-Setting-File”的 HDR 相关文件名，可在远程控制面板 (RCP) 的显示面板上进行管理。

除 SDI 连接路径之外，还可利用 HDRC-4000，支持 SR Live MetaFile 链接至 HDR 元数据。

## 规格

### 一般信息



电源	直流 10.5 V 至 17 V (EXT I/O 接口) PoE 36 V 至 57 V (符合 IEEE802.3af Class 2)
功耗	10 W (包括辅助接口输出)
工作温度	5 °C 至 40 °C (41 °F 至 104 °F)
储存温度	- 20 °C 至 60 °C (- 4 °F 至 140 °F)
尺寸 (宽 x 高 x 深)	102 x 310 x 67 mm (4 1/8 x 14 x 2 3/4 英寸) (不含突出部分)
重量	1.7 kg (3 lb.12 oz.)

### 输入/输出接口



LAN	RJ-45 8 针 (x1) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
CCU/CNU	多接口 8 针，母口 (x1)
AUX	多接口 8 针，母口 (x1)

EXT I/O

D-sub 9 针，母口 (x1)

## 相关产品



### HZC-RACN1

用于 CNA-1 的 RCP 分配控制软件



### HZCU-UHDR50

用于 HDCU-5000/5500/3500 的 4K 录制许可证



### HZCU-SNMP50

SNMP 代理许可证，适用于 HDCU-5500、3500、3170 和 HDCU-3100 摄像机控制单元



### HXC-P70

经济型的三片 2/3 英寸 Exmor CMOS 成像器高清紧凑型系统摄像机，直接光纤电缆连接



NETWORKED **LIVE**

### HDC-P50

4K/高清紧凑型 POV 系统摄像机



NETWORKED **LIVE**

### HDC-P31

高清紧凑型 POV 系统摄像机，具有增强的遥控功能和先进的 HDR 工作流程



**HDRC-4000**  
HDR 制作转换器单元



**MSU-3500**  
主设置单元，适用于系统摄像机（立式）的多摄像机远程控制面板



**MSU-3000**  
主设置单元，适用于系统摄像机（卧式）的多摄像机远程控制面板




**PXW-FX9**  
了解索尼全幅 6K 成像器摄像机 FX9，支持高速混合 AF、双基 ISO 和 S-Cinetone™ 色彩学。




**HXCU-FB80**  
HXC-FB80 摄像机的 4K/高清摄像机控制单元



**CineAltaV2**  
全画幅数字电影摄影机带有内部 X-OCN 录制功能，可选择 8K 和 6K 成像器。

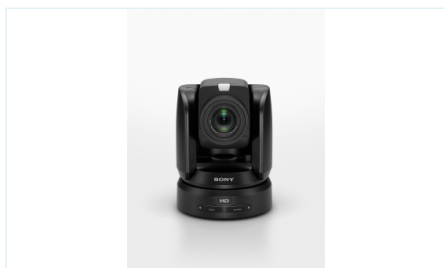

**BRC-H800**

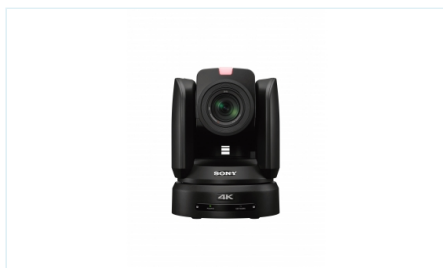

**BRC-X1000**



**BRC-X401**

具有 12 倍光学变焦能力和稳定广播画面质量的高级全高清 PTZ 摄像机

具有 12 倍光学变焦能力和稳定广播画面质量的高级 4K30P PTZ 摄像机

具有 NDI®|HX 功能的 IP 4K PTZ 摄像机



UHC-8300

UHC-8300

8K 3CMOS 成像器摄像机系统

UHCU-8300

8K 摄像机控制单元

UKCU-8001 (8K ST 2110)